




Nissan Ariya

TYPE: FE0, 5-door SUV
(2022 -)

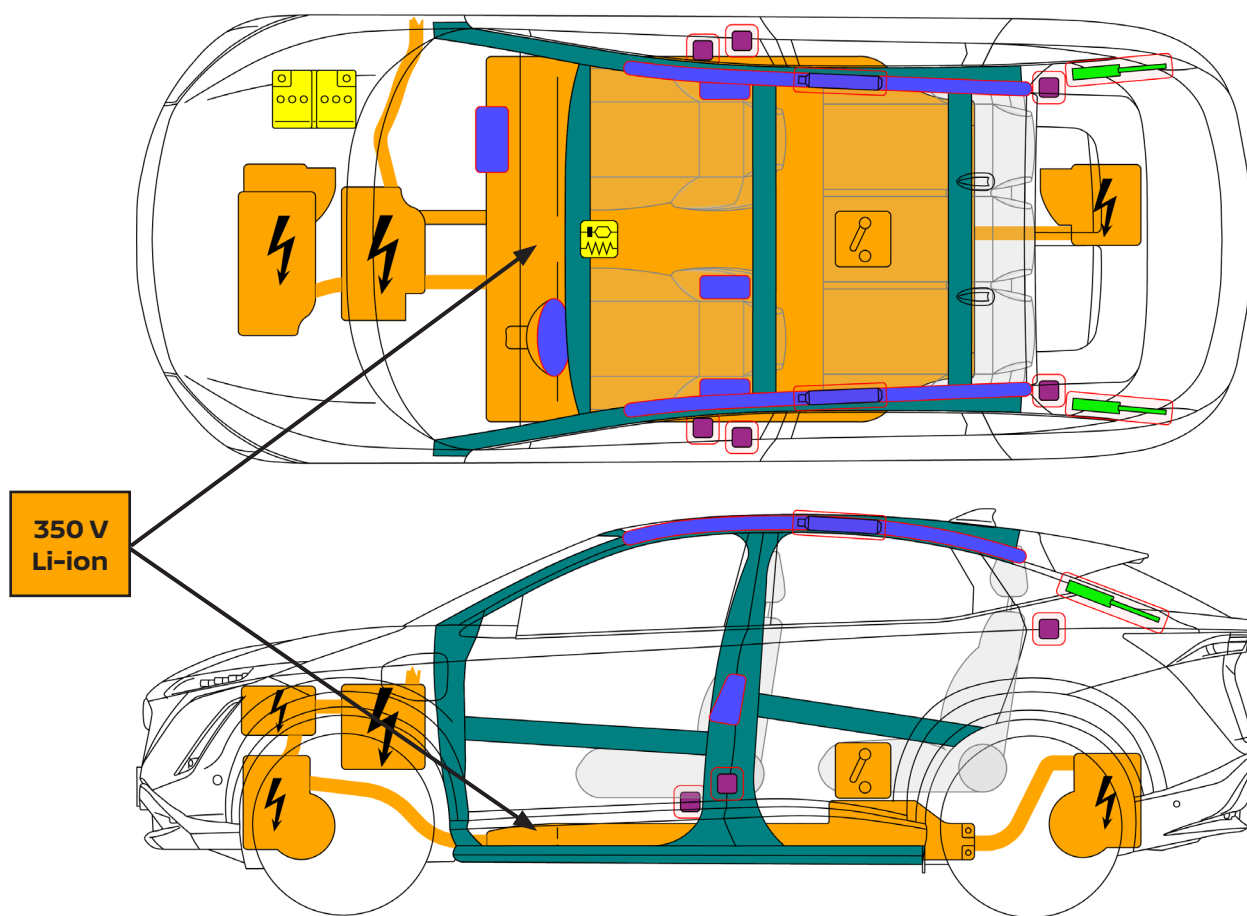

	Gaisa spilvens		Uzkrātās gāzes ģenerators		Drošības jostas nospiegotājs		Papildu ierobežotājs-istēmas vadības iekārta		Zems akumulatora spriegums
	Gāzes amortizators / nospiiegota atspere		Paaugstinātas izturības zona		Augstsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu		Augstsprieguma komponents		Akumulators, augstsprieguma
	Augstsprieguma barošanas vads								

Nissan Ariya EV Type: FE0, 5dr SUV (2022 -) – papildu lappuses

1. Identifikācija / apzīmējums



JĀ NEATSKAN MOTORA RŪKŠANA, TAS NENOZĪMĒ, KA TRANSPORTLĪDZEKLIS IR IZSLĒGTS. KLUSA KUSTĪBA VAI TŪLĪTĒJS RESTARTS DARBOJAS, LĪDZ TRANSPORTLĪDZEKLIS IR PILNĪBĀ IZSLĒGTS. VALKĀJIET PIEMĒROTUS INDIVIDUĀLOS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻUS.




Logos



Uzlādes ports



Modeļa nosaukums



4x4

2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana


Imobilizēt transportlīdzekli:

1. Bloķējiet riteņus, pievelciet stāvbremzi un nospiediet P (stāvēšanas) pogu, lai izvēlētos P (stāvēšanas) pozīciju



Pacelšanas punkti:

-  Atbilstoši pacelšanas punkti
-  Augstsprieguma akumulators

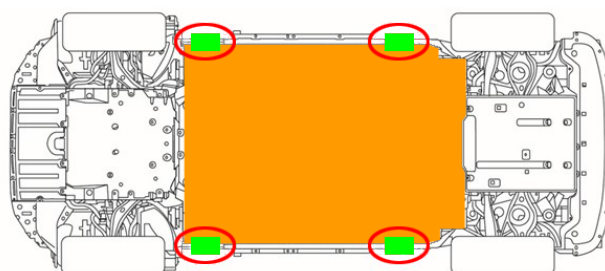

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi




Sadursmes gadījumā ar drošības jostu spriegotāja aktivizēšanu un/vai drošības spilvena atvēršanos augstsprieguma sistēma tiks automātiski atspējota. Sistēmas joprojām darbojas.

1. Ja instrumentu kopā ir izgaismots indikators "Ready" (Gatavs), vienreiz nospiediet pogu Start/Stop. Šī darbība atslēdz augstsprieguma sistēmu



Pēc tam izņemiet elektronisko atslēgu un turieties vismaz 5 m attālumā no transportlīdzekļa





Nissan Ariya EV Type: FE0, 5dr SUV (2022 -) – papildu lappuses



Piekļuve motora nodalījumam



2. Atvienojiet 12 voltu akumulatoru

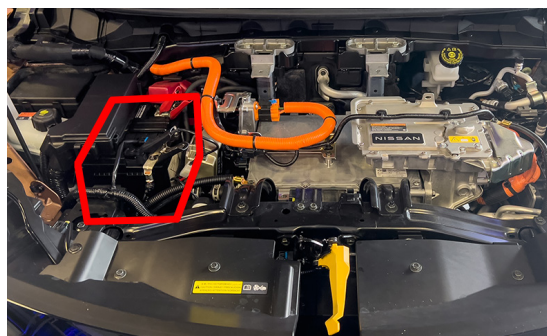

3. Augstsprieguma sistēmas deaktivizēšana, lietojot šo atvienošanas slēdzi, izmantojiet 0 klases izolējošus gumijas cimdus

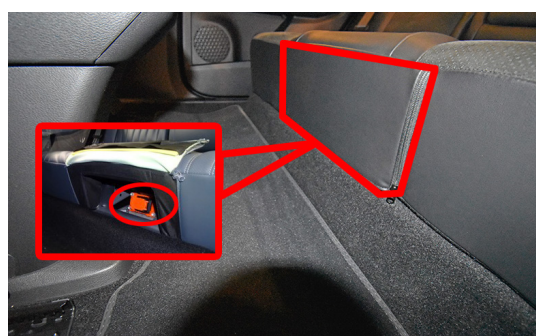

Drošības norādījumi:

Nekad nepieskarieties, nenogrieziet un neatveriet oranžu augstsprieguma strāvas kabeli vai augstsprieguma komponentu!

4. Piekļuve braucējiem

Augstas izturības tērauds korpusā un durvīs



Stūres statņa regulēšana

Manuāli



Elektriskā



Sēdekļu regulēšana



Stikla veidi:

A. Laminēts stikls

B. Rūdītā stikls




5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas

	Lithium-ion 350V	
	12V	
	R-1234yf 550 ± 25 g	



Ja no augstsprieguma (HV) akumulatoru dzesēšanas sistēmas noplūst tradicionālais dzesēšanas šķidrums (pārbaudiet tvertni), HV akumulators var kļūt nestabils, izraisot pārkāršanas risku. Akumulatora temperatūras Paaugstināšanās var liecināt par termisko aizplūšanu.




6. Ugunsgrēka gadījumā



IZMANTOJIET LIELU DAUDZUMU TĪRA ŪDENS



**POTENCIĀLS AKUMULATORA AIZDEGŠANĀS/
AIZKAVĒTAS AIZDEGŠANĀS RISKS!**



Avārijas dienesta darbiniekiem vienmēr jāaizsargā sevi, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus (PPE), tostarp autonomu elpošanas aparātu (SCBA), kā arī jāveic attiecīgi pasākumi, lai pasargātu no incidenta tos civiliedzīvotājus, kuri atrodas pa vējam no incidenta vietas.



GĀZE, SPRĀDZIENBĪSTAMAS VIDES RAŠANĀS RISKS!




7. Iegremdēšanas gadījumā

- Augsta sprieguma sistēma nerada paaugstinātu elektriskās strāvas trieciena risku ūdenī;
- Ja iespējams, pārvietojiet transportlīdzekli prom no ūdens un turpiniet to deaktivizēt (skatīt 3. nodaļu).

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

Atrašanās vieta vilkšanas
cilpa 4x2

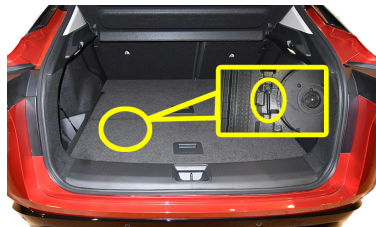

Priekšējais āķa atrašanās
vieta




Atrašanās vieta vilkšanas
cilpa 4x4



Aizmugurējā āķa atrašanās
vieta



Vilkšana 4x2




Vilkšana 4x4



**TURIET TRANSPORTLĪDZEKLI ATVĒRTĀ AUTOSTĀVVIETĀ
DROŠĀ (≥5 M) ATTĀLUMĀ NO CITIEM OBJEKTIEM VAI
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM BLAKUS**

**POTENCIĀLS AKUMULATORA AIZDEGŠANĀS/
AIZKAVĒTAS AIZDEGŠANĀS RISKS!**



10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

	Izņemt viedatslēgu		Elektriskais transportlīdzeklis
	Brīdinājums, elektrība		Uzliesmojošs
	Vispārēja brīdinājuma zīme		Bīstams cilvēka veselībai
	Brīdinājums, zema temperatūra		Akūts toksiskums
	Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents		Sprādzienbīstams
	Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni		Kodīgs
	Izmantot infrasarkanā termokameru		Motora pārsegs